

小型無響箱



Anechoic Box

WAB Series

TYPE WAB-11L WAB-22L WAB-33L
WAB-11H WAB-22H WAB-33H

音響性能

遮音量

L type							
周波数(Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k
遮音量(dB)	10	15	20	30	32	35	39

H type							
周波数(Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k
遮音量(dB)	25	29	35	40	45	50	57

※偏差:-3dB以上

吸音性能

グラスウール製くさびかウレタン製くさびをお選び頂けます。

グラスウール製くさび	 <small>グラスウール密度 32kg/m³</small>	ウレタン製くさび	
------------	--	----------	--


L type		
くさび型(mm)	100(W)×100(D)×150(H)	

H type		
くさび型(mm)	100(W)×100(D)×250(H)	

大きさ・重さ

L type			
型名	外形(mm)	内形(mm)	重さ(kg)
WAB-11L	930(W)×730(D)×960(H)	600(W)×400(D)×500(H)	90
WAB-22L	1,130(W)×930(D)×1,170(H)	800(W)×600(D)×700(H)	130
WAB-33L	1,330(W)×1,130(D)×1,380(H)	1,000(W)×800(D)×900(H)	185

H type			
型名	外形(mm)	内形(mm)	重さ(kg)
WAB-11H	1,250(W)×1,050(D)×1,380(H)	600(W)×400(D)×500(H)	630
WAB-22H	1,450(W)×1,250(D)×1,600(H)	800(W)×600(D)×700(H)	860
WAB-33H	1,650(W)×1,450(D)×1,900(H)	1,000(W)×800(D)×900(H)	1,130

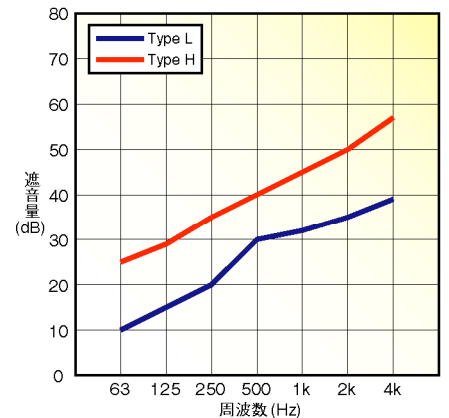

付属設備

L & H type	
電機設備	照明(白熱灯25W×1)、電源入力ケーブル(4m)
弱電設備	コネクターボックス: Mic.(7P) ×2、BNC ×2
通線用パイプ	鉄管: 40A ×1
マイク治具	ワイヤーメッシュ(3φ-100)

オプション

L & H type	
通線用パイプの拡大・増設	
吸音層保護布 (ウレタンくさびには必要ありません。)	
電磁シールド	
マイクスタンド	

