


組立式無響室



Anechoic Room

WAP Series

TYPE	WAP-11L	WAP-22L	WAP-33L	WAP-44L
	WAP-22H	WAP-33H	WAP-44H	

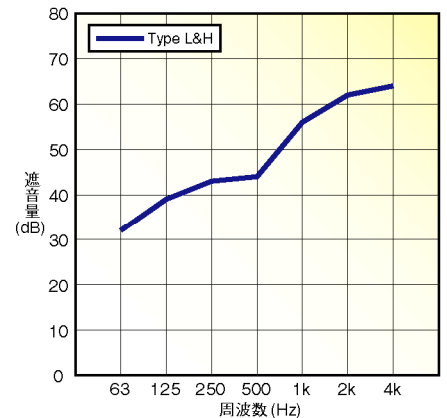

音響性能

遮音量

L & H type							
周波数 (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k
遮音量 (dB)	32	39	43	44	56	62	64

※偏差:-3dB以上

吸音性能

グラスウール製くさびかウレタン製くさびをお選び頂けます。

グラスウール製くさび		ウレタン製くさび	
<b>L type</b>			
くさび型 (mm)	200(W)×200(D)×250(H)		
<b>H type</b>			
くさび型 (mm)	200(W)×200(D)×450(H)		

大きさ・重さ

L type			
型名	外形(mm)	内形(mm)	重さ(kg)
WAP-11L	2,700(W)×2,100(D)×3,010(H)	1,900(W)×1,300(D)×2,160(H)	3,400
WAP-22L	3,600(W)×3,000(D)×3,010(H)	2,800(W)×2,200(D)×2,160(H)	5,200
WAP-33L	4,500(W)×3,900(D)×3,010(H)	3,700(W)×3,100(D)×2,160(H)	7,200
WAP-44L	5,400(W)×4,800(D)×3,010(H)	4,600(W)×4,000(D)×2,160(H)	9,500

H type			
型名	外形(mm)	内形(mm)	重さ(kg)
WAP-22H	3,600(W)×3,000(D)×3,410(H)	2,400(W)×1,800(D)×2,160(H)	6,200
WAP-33H	4,500(W)×3,900(D)×3,410(H)	3,300(W)×2,700(D)×2,160(H)	8,600
WAP-44H	5,400(W)×4,800(D)×3,410(H)	4,200(W)×3,600(D)×2,160(H)	11,300

付属設備

L & H type			
電機設備	白熱灯 60W	WAP-11 ×1	WAP-22 ×2
		WAP-33 ×4	WAP-44 ×6
	表示灯: 蛍光灯 10W (「測定中」と表示)		
	コンセント: 100V/2PE or 200V/2PE		
	分電盤: ELB×1、NF4回路		
弱电設備	コネクターボックス: Mic.(7P) ×2、BNC ×2		
通線用パイプ	鉄管: 40A ×1		
マイク治具	L type	ワイヤーメッシュ(3φ-100)	
	H type	天井: Micフック ×4、壁: Micフック ×4	

オプション

L & H type	
通線用パイプの拡大・増設	
吸音層保護布 (ウレタンくさびには必要ありません。)	
電磁シールド	非常ランプ
インターフォン	換気設備
ITV(モノクロディスプレイ、固定焦点)	